


Technisches Datenblatt PDF

USPFT206T20




Gehäuselagereinheiten

Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften

B	30 mm
A	10,50 mm
A1	5 mm
A2	22 mm
d	30 mm
H	112,70 mm
H	112,70 mm
H1	40,20 mm
J	90,50 mm
N	10,50 mm
s1	15 mm
S	8 mm

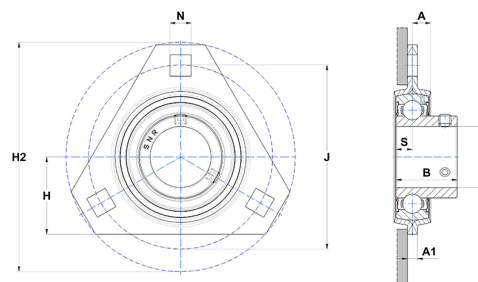

Produktleistung

C	19,50 kN
C0	11,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale

Gewicht	0,47 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	5,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	PFT206
Bezeichnung des Lagers	US206G2T20