

Technisches Datenblatt PDF


UC21443G2L3



Lagereinsätze

Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung mit Spannschraube, Dreifach-Lippendichtung

Technische Eigenschaften	
B	74,60 mm
C	30 mm
C1	9 mm
d	68,26 mm
D	125 mm
G	7/1620UNF
m	12 mm
r	2
S	30,20 mm
SW	5,56 mm

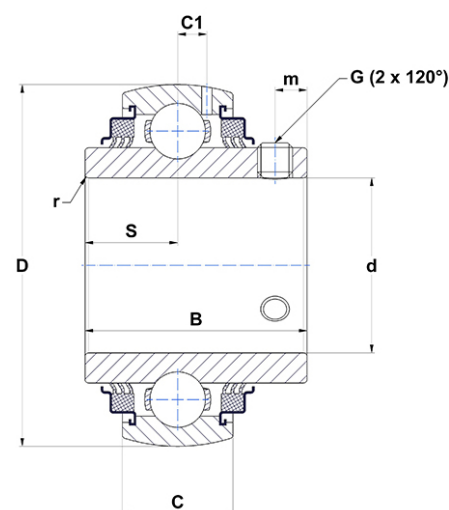

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	62 kN
C0	45 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	2,02 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	27,10 Nm