


Technisches Datenblatt PDF UCX09G2



Lagereinsätze

Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung mit Spannschraube, Dichtung mit Schleuderscheibe

Technische Eigenschaften	
B	51,60 mm
C	23 mm
C1	6,50 mm
d	45 mm
D	90 mm
G	M10x1,25
m	9 mm
r	1.2
S	19 mm
SW	5 mm

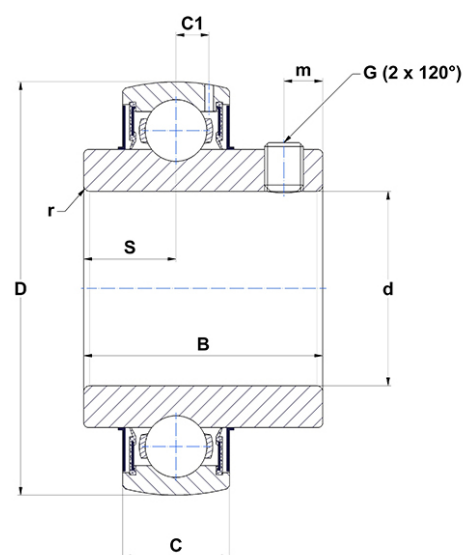

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	0,95 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	22 Nm