

Technisches Datenblatt PDF


UCX1548G2



Lagereinsätze

Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung mit Spannschraube, Dichtung mit Schleuderscheibe

Technische Eigenschaften	
B	82,60 mm
C	33 mm
C1	10,30 mm
d	76,20 mm
D	140 mm
G	7/1620UNF
m	14 mm
r	2.5
S	33,30 mm
SW	5,56 mm

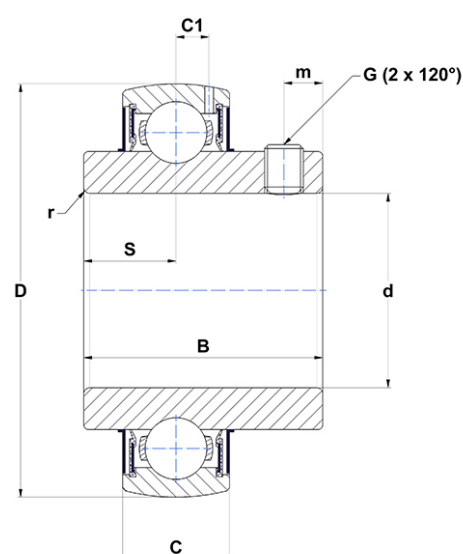

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	72,50 kN
C0	54,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	3,11 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	27,10 Nm