


## Technisches Datenblatt PDF UK309G2



### Lagereinsätze

Sphärischer Außendurchmesser, Kegelige Bohrung, Dichtung mit Schleuderscheibe

| Technische Eigenschaften |        |
|--------------------------|--------|
| B                        | 38 mm  |
| C                        | 30 mm  |
| C1                       | 9 mm   |
| d2                       | 45 mm  |
| D                        | 100 mm |

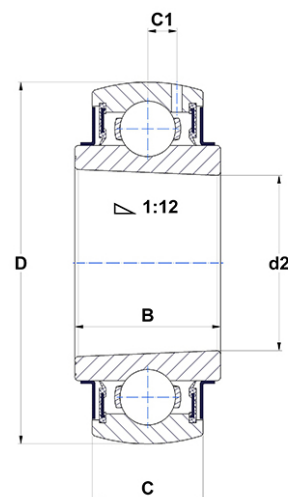

| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance |          |
|----------------------------------------|----------|
| C                                      | 53 kN    |
| C0                                     | 31,80 kN |
| T min.                                 | -20 °C   |
| T max.                                 | 100 °C   |

| Andere Merkmale |         |
|-----------------|---------|
| Gewicht         | 1,19 kg |