


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNCD524-620	22224	FR 215x14	RDC224
	23224	FR 215x5	

Technisches Datenblatt PDF SNCD224



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Fettschmierung

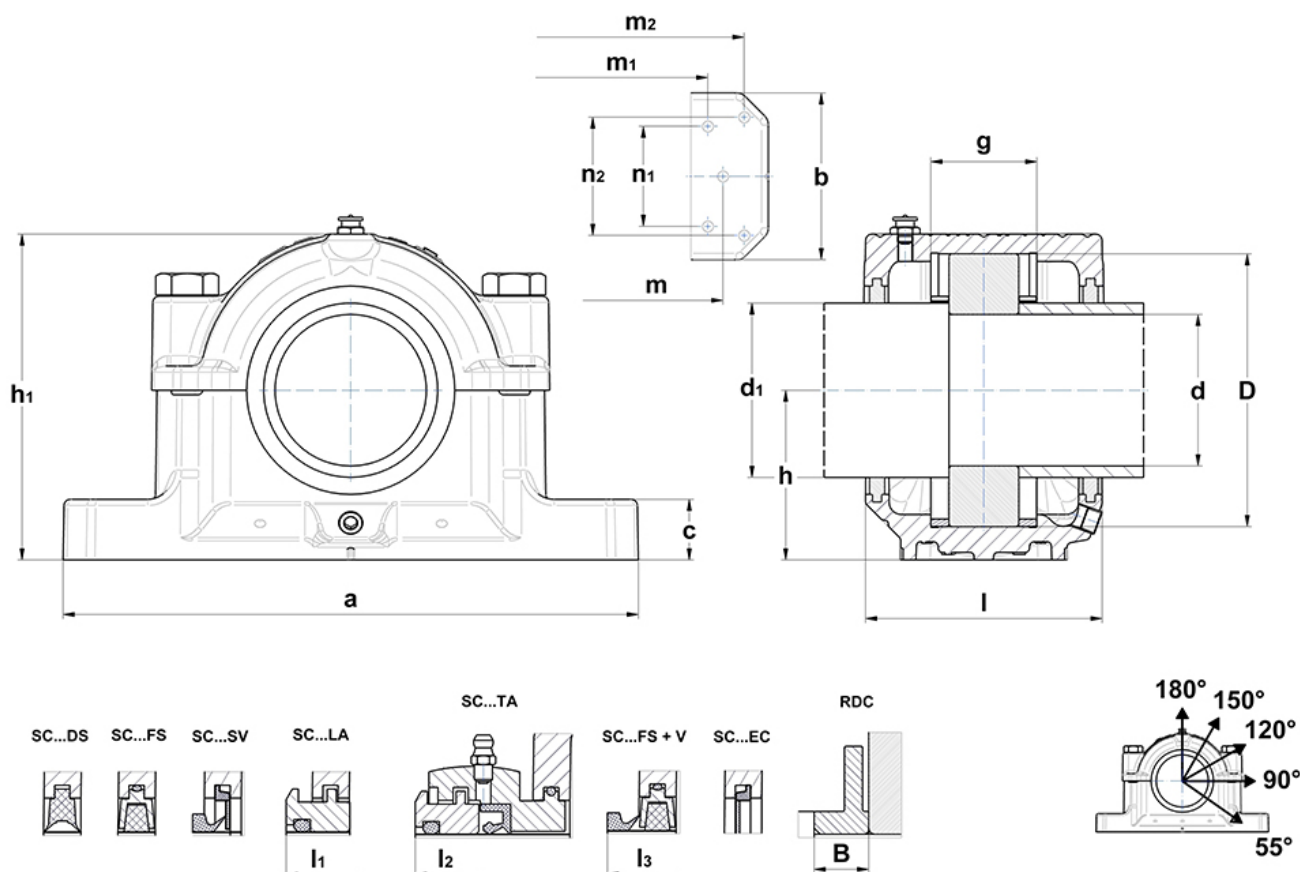

Technische Eigenschaften	
d	120 mm
d1	135 mm
D1	26 mm
D2	18 mm
a	410 mm
b	120 mm
c	45 mm
g	86 mm
h	140 mm
h1	271 mm
l	185 mm
l1	201 mm
l2	261 mm
l3	216
m	350 mm
m1	330 mm
m3	282 mm
n1	74 mm
m2	378 mm
n2	88 mm
Durchmesser Passstifte	8 mm
D	215 mm
B	24 mm
Gehäusegewicht	30,80 kg
Gehäusematerial	Sphäroguss
anfängliche Schmierstoffmenge	1 400 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 224 DS
Dichtung LA	SC 224 LA
Dichtung SV	SC 224 SV
Dichtung TA	SC 224 TA
Dichtung FS	SC 224 FS
Endabdeckung EC	SC524620EC
VRing Option	V140A

Bruchlasten	
P 0°	1 710 kN
P 55°	1 440 kN
P 90°	855 kN
P 120°	639 kN
P 150°	576 kN
P 180°	756 kN