


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNCD524-620	1320	FR 215x19,5	RDC320
	2320	FR 215x6,5	
	21320	FR 215x19,5	
	22320	FR 215x6,5	

Technisches Datenblatt PDF SNCD320



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Fettschmierung

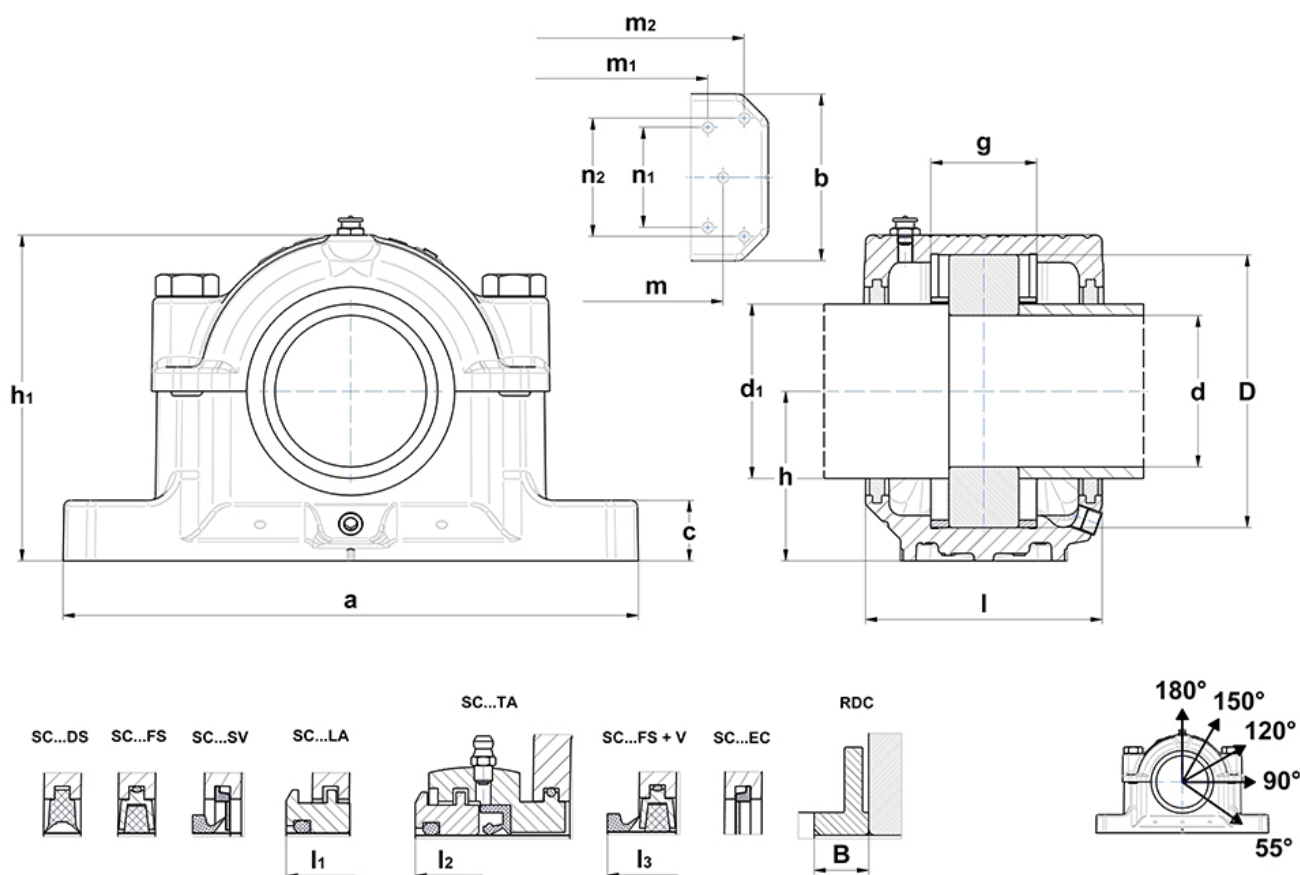

Technische Eigenschaften	
d	100 mm
d1	115 mm
D1	26 mm
D2	18 mm
a	410 mm
b	120 mm
c	45 mm
g	86 mm
h	140 mm
h1	271 mm
l	185 mm
l1	200 mm
l2	256 mm
l3	216
m	350 mm
m1	330 mm
m3	282 mm
n1	74 mm
m2	378 mm
n2	88 mm
Durchmesser Passstifte	8 mm
D	215 mm
B	24 mm
Gehäusegewicht	30,80 kg
Gehäusematerial	Sphäroguss
anfängliche Schmierstoffmenge	1 400 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 320 DS
Dichtung LA	SC 320 LA
Dichtung SV	SC 320 SV
Dichtung TA	SC 320 TA
Dichtung FS	SC 320 FS
Endabdeckung EC	SC524620EC
VRing Option	V120A

Bruchlasten	
P 0°	1 710 kN
P 55°	1 440 kN
P 90°	855 kN
P 120°	639 kN
P 150°	576 kN
P 180°	756 kN