

# Technisches Datenblatt PDF

## 4T463/453X




### Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager, Blechkäfig


#### Technische Eigenschaften

|       |           |
|-------|-----------|
| d     | 47,63 mm  |
| D     | 104,78 mm |
| B     | 29,32 mm  |
| C     | 24,61 mm  |
| T     | 30,16 mm  |
| d1    | 79,50 mm  |
| a     | 23,06 mm  |
| e     | 0.34      |
| Y2    | 1.79      |
| Y0    | 0.98      |
| Masse | 1,24 kg   |
| Marke | NTN       |

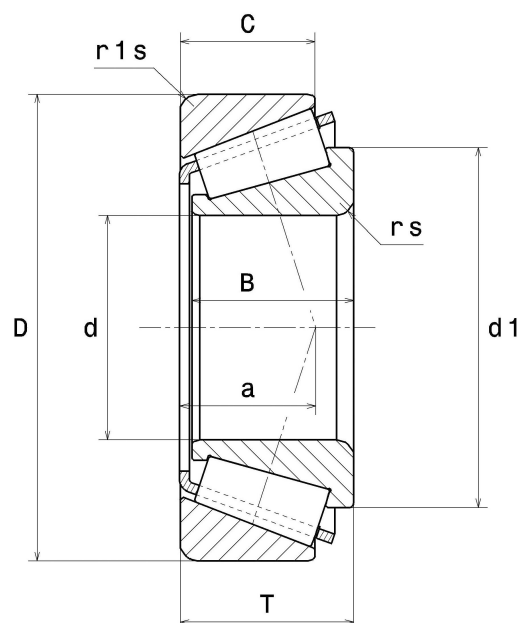

#### Produktleistung

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Dynamische Tragzahl, C                      | 115 kN       |
| Lebensdauerkoeffizient, A2                  | 1.4          |
| Statische Tragzahl, C0                      | 148 kN       |
| Ermüdungsgrenzbelastung, Cu                 | 18 kN        |
| Nlim (Öl)                                   | 4 700 Tr/min |
| Nlim (Fett)                                 | 3 500 Tr/min |
| Min Betriebstemperatur, Tmin                | -40 °C       |
| Max Betriebstemperatur, Tmax                | 120 °C       |
| Käfig charakteristische Frequenz, FTF       | 0,43 Hz      |
| Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO | 6,79 Hz      |
| Außenring charakteristische Frequenz, BPFO  | 7,73 Hz      |
| Innenring charakteristische Frequenz, BPFI  | 10,27 Hz     |

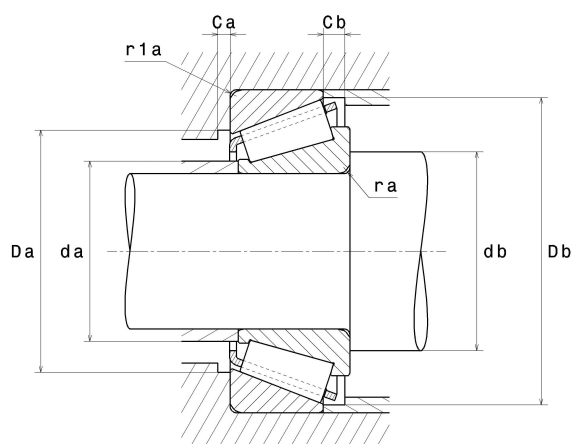

### Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

|         |         |
|---------|---------|
| ra max  | 4,80 mm |
| r1a max | 3,30 mm |

### Berechnungskoeffizienten

#### Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

| Fa / Fr ≤ e |   | Fa / Fr > e |    |
|-------------|---|-------------|----|
| X           | Y | X           | Y  |
| 1           | 0 | 0.4         | Y2 |

#### Statisch äquivalente Belastung

$$Po = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

| X <sub>0</sub> | Y <sub>0</sub> |
|----------------|----------------|
| 0.5            | Y0             |

Wenn  $P_0 < F_r$ , dann  $P_0 = F_r$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.