

Technisches Datenblatt PDF

N216C3



Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Stahlblechkäfig


Technische Eigenschaften

d	80 mm
D	140 mm
B	26 mm
E	125,30 mm
F	95,30 mm
d1	101,20 mm
rs min	2 mm
r1s min	2 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse (ohne HJ Ring)	1,46 kg
Marke	NTN



Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	106 kN
Statische Tragzahl, C0	122 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	14,50 kN
Nlim (Öl)	5700 Tr/min
Nlim (Fett)	4800 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C

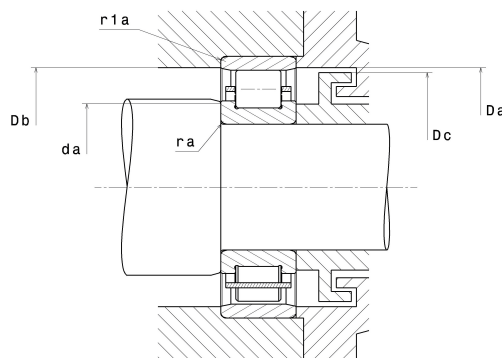

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	89 mm
Da max	131 mm
Db min	126,60 mm
Dc max	123,60 mm
ra max	2 mm
r1a max	2 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com

1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00

S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 - Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 - SIRET 325 821 072 00015 -

Code APE 2815 Z - Code NACE 28.15