

Technisches Datenblatt PDF


NU414C3




Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Stahlblechkäfig

Technische Eigenschaften	
d	70 mm
D	180 mm
B	42 mm
E	152 mm
F	100 mm
rs min	3 mm
r1s min	3 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse (ohne HJ Ring)	5,23 kg
Marke	NTN

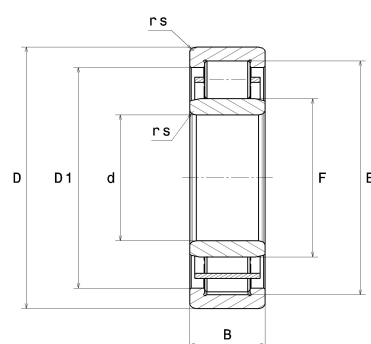

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	228 kN
Statische Tragzahl, C0	236 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	26,90 kN
Nlim (Öl)	4 000 Tr/min
Nlim (Fett)	3 400 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,40 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	4,64 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	4,37 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	6,64 Hz

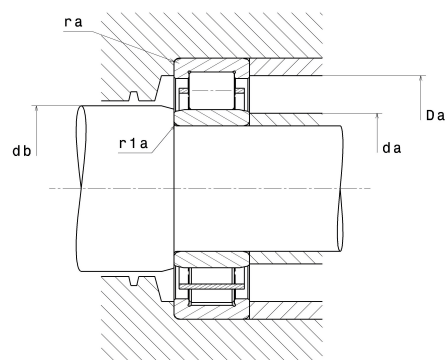

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	83 mm
da max	99 mm
db min	102 mm
Da max	167 mm
ra max	2,50 mm
r1a max	2,50 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$