

Technisches Datenblatt PDF

NU2309EC3




Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Stahlblechkäfig

Technische Eigenschaften	
d	45 mm
D	100 mm
B	36 mm
E	88,50 mm
F	58,50 mm
D1	82,50 mm
rs min	1,50 mm
r1s min	1,50 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse (ohne HJ Ring)	1,33 kg
Marke	SNR



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	136 kN
Statische Tragzahl, C0	152 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	18,50 kN
Nref	5400 Tr/min
Nlim	8500 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,40 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	4,70 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	5,17 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,83 Hz

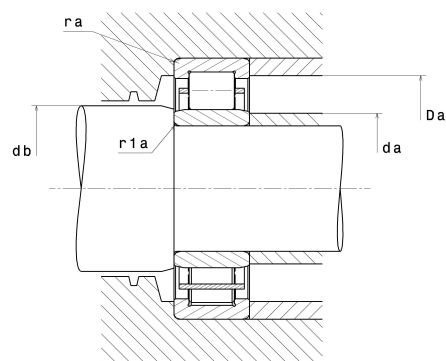

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	53 mm
da max	57 mm
Da max	92 mm
ra max	1,50 mm
r1a max	1,50 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$