


Karta techniczna PDF 7012UCG/GNP42U3G




Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach

Dane techniczne	
d	60 mm
D	95 mm
B	18 mm
d1	71,90 mm
d2	69,30 mm
D1	83,10 mm
D2	88,60 mm
a	19,40 mm
Kąt styku alfa	15 °
rs min	1,10 mm
r1s min	0,60 mm
f0	15.7
Klasa dokładności	P42
Waga	0,41 kg
Marka	NTN

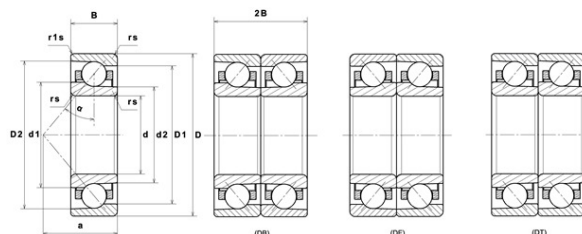

Parametry	
Nośność dynamiczna ULTAGE	36,50 kN
Nośność statyczna C0	32,50 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	24 200 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	15 100 Tr/min
Poziom napięcia wstępnego	GN
Wartość napięcia wstępnego	216 kN
axial rigidity	79,6 N/μm
radial rigidity	455 N/μm
Min. czas pracy	-20 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,44 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	7,39 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	8,71 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	11,29 Hz

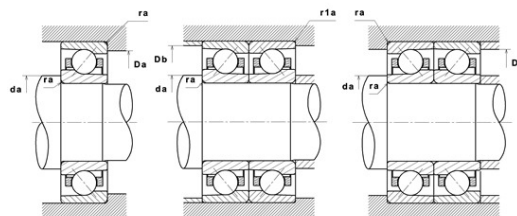

Zalecenia zabudowy

da min	67 mm
Da max	88 mm
Db max	90,50 mm
r1a max	0,60 mm
ra max	1 mm
D6	72,40 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Série			e	Pojedyncze łożysko lub w układzie DT				W układzie DB lub DF			
				Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e		Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
				X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°	0.178	0.38	1	0	0.44	1.47	1	1.65	0.72	2.39
		0.357	0.4				1.4		1.57		2.28
		0.714	0.43				1.3		1.46		2.11
		1.07	0.46				1.23		1.38		2
		1.43	0.47				1.19		1.34		1.93
		2.14	0.5				1.12		1.26		1.82
		3.57	0.55				1.02		1.14		1.66
		5.35	0.56						1.12		1.63
		7.14	0.56				1		1.12		1.63
	25°		0.68				0.41		0.92	0.67	1.41
	30°		0.8				0.39		0.78	0.63	1.24

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

Série			Pojedyncze łożysko lub w układzie DT		W układzie DB lub DF	
			X ₀	Y ₀	X ₀	Y ₀
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°		0.5	0.46	1	0.92
	25°			0.38		0.76
	30°			0.33		0.66

W przypadku pojedynczego łożyska lub w układzie DT :

Jeżeli $P_0 < Fr$, należy rozważyć $P_0 = Fr$