

Karta techniczna PDF N326EMJ30




Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk maszynowy


Dane techniczne

d	130 mm
D	280 mm
B	58 mm
E	247 mm
F	167 mm
d1	181,70 mm
rs min	4 mm
r1s min	4 mm
Klasa luzu promieniowego	C3
Waga (bez pierścienia HJ)	18,44 kg
Marka	SNR



Parametry

Nośność dynamiczna C	611 kN
Nośność statyczna C0	728 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	71,40 kN
Nref	2 200 Tr/min
Nlim	3 800 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,40 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	4,98 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	5,65 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	8,35 Hz

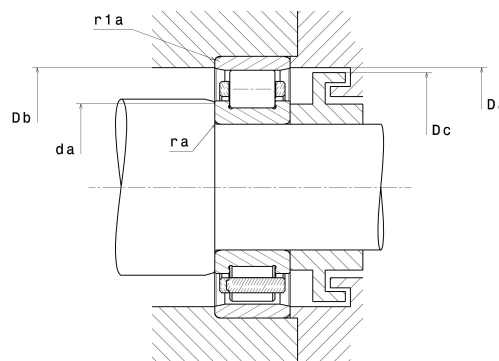

Zalecenia zabudowy

da min	146 mm
Da max	264 mm
Db min	250 mm
Dc max	245 mm
ra max	3 mm
r1a max	3 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$P = Fr$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$P_0 = Fr$