



Karta techniczna PDF CES20514



Łożyska samonastawne

cyldryczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodkowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą

Dane techniczne	
a	2,38 mm
b	1,35 mm
B	21,50 mm
B1	31 mm
B2	13,50 mm
C	15 mm
d	22,23 mm
d1	38,10 mm
D	52 mm
G	1/428UNF
m	5 mm
N1	49,73 mm
r	1
S	7,50 mm
SW	3,18 mm

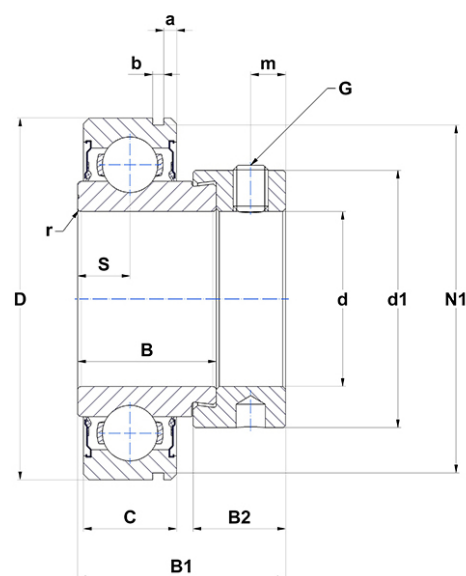

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	14 kN
C0	7,88 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	0,19 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	3,70 Nm