



Karta techniczna PDF CUS204



Łożyska samonastawne

cyldryczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z pojedynczą wargą

Dane techniczne	
a	2,38 mm
b	1,35 mm
B	25 mm
C	14 mm
d	20 mm
D	47 mm
G	M6x1
m	5 mm
N1	44,60 mm
r	1
S	7 mm
SW	3 mm

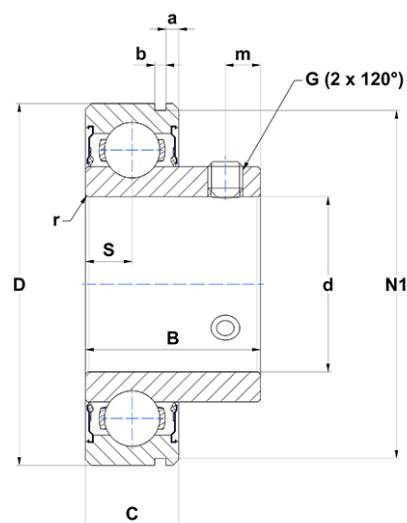

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	12,80 kN
C0	6,65 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	0,13 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	5,50 Nm