



Karta techniczna PDF CUS20618



Łożyska samonastawne

cyldryczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z pojedynczą wargą

Dane techniczne	
a	3,18 mm
b	1,90 mm
B	30 mm
C	16 mm
d	28,58 mm
D	62 mm
G	1/428UNF
m	5,50 mm
N1	59,61 mm
r	1
S	8 mm
SW	3,18 mm

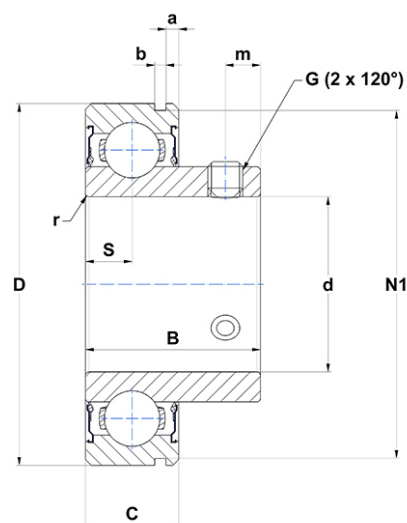

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	19,50 kN
C0	11,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	0,28 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	3,70 Nm