



Karta techniczna PDF CUS20723



Łożyska samonastawne

cyldryczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z pojedynczą wargą

Dane techniczne	
a	3,18 mm
b	1,90 mm
B	32 mm
C	17 mm
d	36,51 mm
D	72 mm
G	1/428UNF
m	6 mm
N1	68,81 mm
r	1
S	8,50 mm
SW	3,18 mm

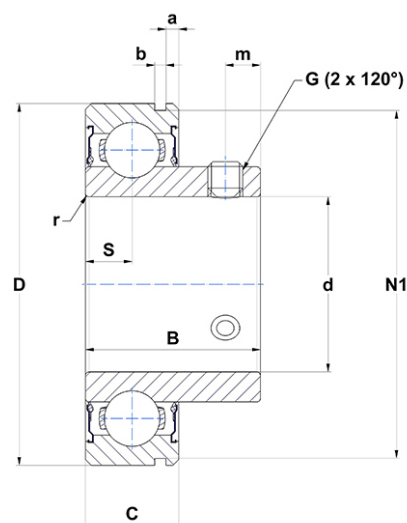

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	0,37 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	3,70 Nm