



Karta techniczna PDF ESR206B



Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna z gumowym pierścieniem tłumiącym, pierścień wewnętrzny z powłoką cynkową, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą

Dane techniczne	
B	23,80 mm
B1	35,70 mm
B3	38,20 mm
C	18 mm
C2	23 mm
d	30 mm
d1	44,10 mm
d3	54 mm
D	62 mm
D3	72,20 mm
G	M8x1
m	6 mm
r	30
S	9 mm
SW	4 mm

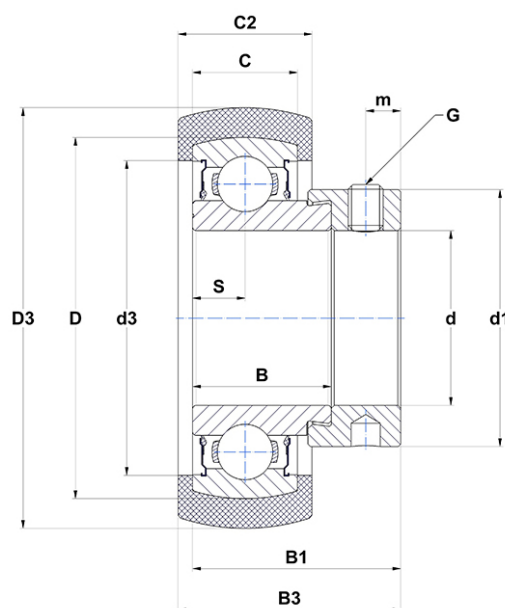

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	19,50 kN
C0	11,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	85 °C

Inne dane	
Waga	0,37 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	11,50 Nm