


Karta techniczna PDF EX31236G2T04



Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne	
B	61,90 mm
B1	79,40 mm
B2	23,90 mm
C	36 mm
C1	11,30 mm
d	57,15 mm
d1	89 mm
D	130 mm
G	3/824UNF
m	9 mm
r	2
S	31 mm
SW	4,76 mm

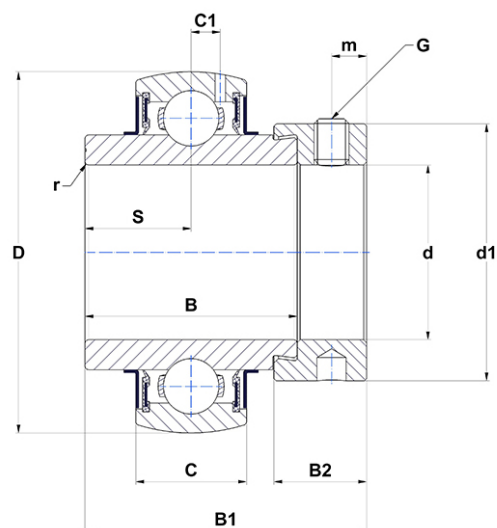

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	81,60 kN
C0	51,80 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	2,95 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	16,80 Nm