



Karta techniczna PDF SES20412



Łożyska samonastawne

łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą, smar do przemysłu spożywczego

Dane techniczne	
B	21,50 mm
B1	31 mm
C	14 mm
C1	3,70 mm
d	19,05 mm
d1	33,30 mm
D	47 mm
G	1/428UNF
m	5 mm
r	0.5
S	7 mm
SW	3,18 mm

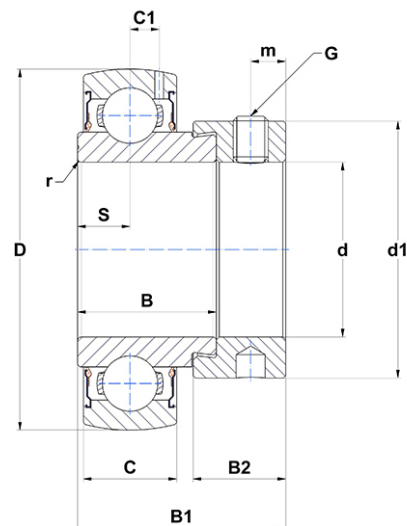

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	10,10 kN
C0	6,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	0,17 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	3,90 Nm