



Karta techniczna PDF SES21031



Łożyska samonastawne

łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą, smar do przemysłu spożywczego

Dane techniczne	
B	30,20 mm
B1	43,70 mm
C	20 mm
C1	6,50 mm
d	49,21 mm
d1	69,90 mm
D	90 mm
G	5/1624UNF
m	6,50 mm
r	1
S	10 mm
SW	3,97 mm

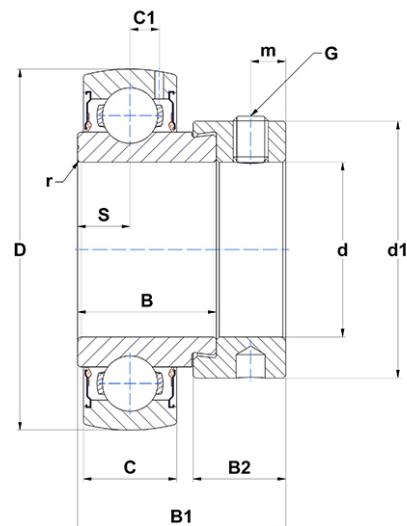

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	27,50 kN
C0	23,70 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	0,75 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8,30 Nm