



Karta techniczna PDF UC20210G2T04



Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna z kołkiem zabezpieczającym, łożysko z powłoką cynkową, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, smar do przemysłu spożywczego

Dane techniczne	
B	31 mm
C	16 mm
C1	4,40 mm
d	15,88 mm
D	47 mm
G	1/428UNF
m	4,70 mm
r	0.6
S	12,70 mm
SW	3,18 mm

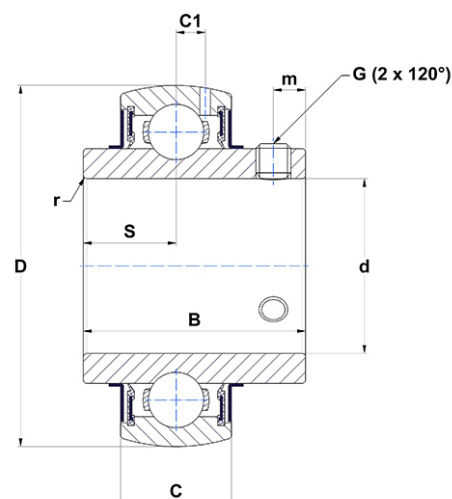

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	12,80 kN
C0	6,65 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	0,20 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	3,70 Nm