


Karta techniczna PDF US20516G2T20



Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	27 mm
C	15 mm
C1	4,30 mm
d	25,40 mm
D	52 mm
G	1/428UNF
m	5,50 mm
r	0.6
S	7,50 mm
SW	3,18 mm

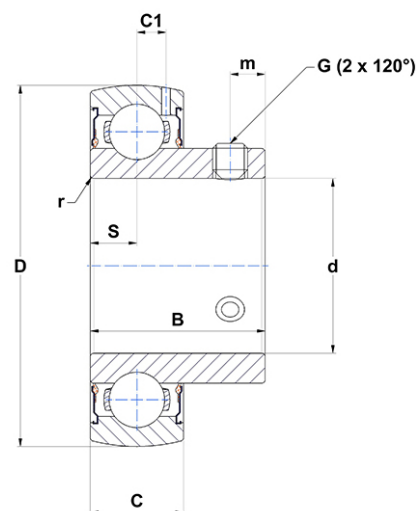

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	14 kN
C0	7,88 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	0,16 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	3,70 Nm