


Karta techniczna PDF US20926G2T20



Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	41,20 mm
C	19 mm
C1	6,50 mm
d	41,28 mm
D	85 mm
G	5/1624UNF
m	8,20 mm
r	1.1
S	10,20 mm
SW	3,97 mm

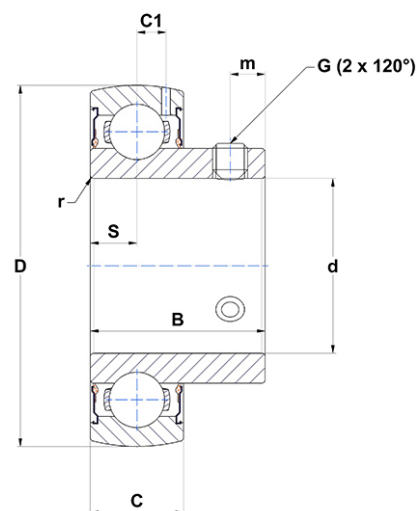

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	31,85 kN
C0	20,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	0,75 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm