


Karta techniczna PDF US21236G2T04



Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne	
B	53,70 mm
C	24 mm
C1	8 mm
d	57,15 mm
D	110 mm
G	3/824UNF
m	9,80 mm
r	1.1
S	14,90 mm
SW	4,76 mm

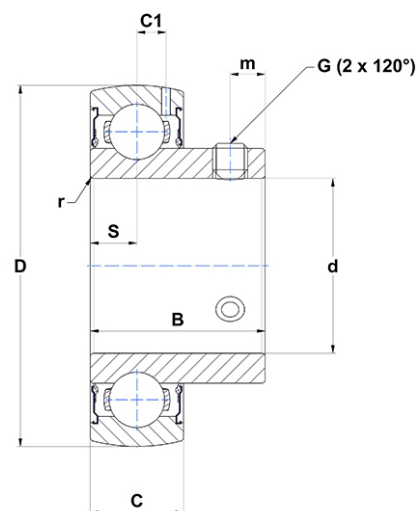

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	52,50 kN
C0	32,80 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	1,30 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	16,80 Nm