



Karta techniczna PDF ESFC202T20CCE



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	19,10 mm
A	25,50 mm
A1	6 mm
A2	22,60 mm
A4	20,50 mm
B1	28,60 mm
d	15 mm
d1	27,20 mm
Dz	46 mm
e	10 mm
G	M6x1
H3	62
J	78 mm
L	100 mm
N	12 mm
s1	23,05 mm
S	6,50 mm
Z	41,20 mm

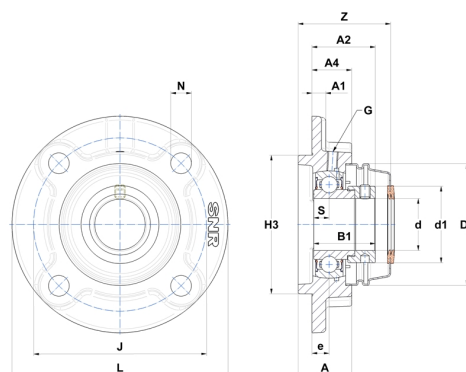

Parametry	
C	9,55 kN
C0	4,78 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	0,56 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	5,50 Nm
Oznaczenie oprawy	FC203N
Oznaczenie łożyska	ES202G2T20
Oznaczenie zamkniętej pokrywy	SCCE203