



Karta techniczna PDF ESFD20619T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	23,80 mm
A	20,50 mm
A2	26,20 mm
B1	35,70 mm
d	30,16 mm
d1	44,10 mm
e	11,40 mm
G	R1/8"
H	112,50 mm
H	112,50 mm
J	90,50 mm
L	84 mm
N	11 mm
s1	27,80 mm
S	9 mm

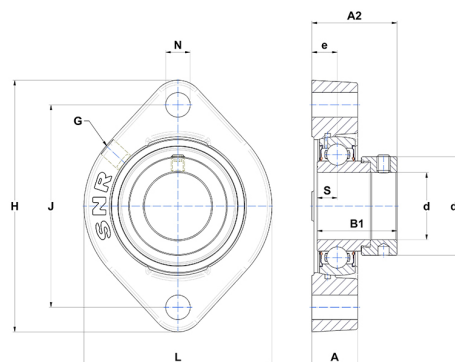

Parametry	
C	19,50 kN
C0	11,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	0,71 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	FD206
Oznaczenie łożyska	ES20619G2T20