



Karta techniczna PDF ESFE203T20COE



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	19,10 mm
A	29,50 mm
A1	10 mm
A2	31,60 mm
B1	28,60 mm
d	17 mm
d1	27,20 mm
Dz	46 mm
e	19 mm
G	R1/8"
J	63,50 mm
L	86 mm
N	11,50 mm
s1	23,05 mm
S	6,50 mm
Z	48 mm

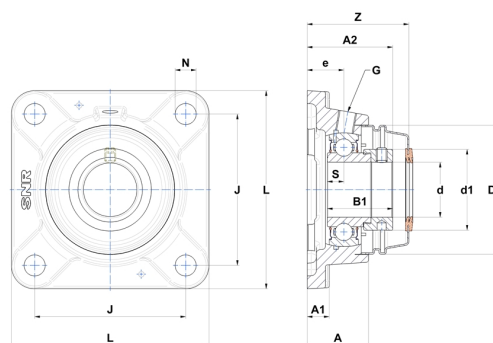

Parametry	
C	9,55 kN
C0	4,78 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	0,46 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	5,50 Nm
Oznaczenie oprawy	FE203N
Oznaczenie łożyska	ES203G2T20
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE20317