



Karta techniczna PDF ESFEE20618T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	23,80 mm
A	27 mm
A1	9,50 mm
A2	25,30 mm
A4	24 mm
B1	35,70 mm
d	28,58 mm
d1	44,10 mm
e	10,50 mm
G	R1/8"
H3	85
J	105 mm
L	127 mm
N	9 mm
s1	27,80 mm
S	9 mm

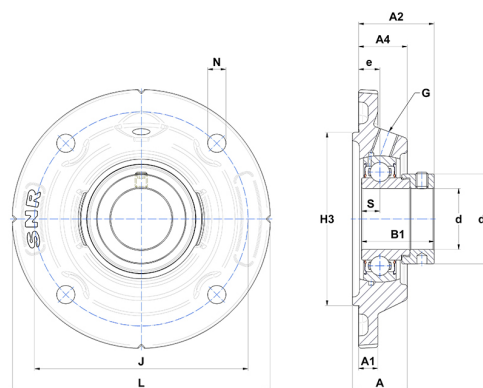

Parametry	
C	19,50 kN
C0	11,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	1,25 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	FEE206
Oznaczenie łożyska	ES20618G2T20