

Karta techniczna PDF ESFEE206




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne

B	23,80 mm
A	27 mm
A1	9,50 mm
A2	25,30 mm
A4	24 mm
B1	35,70 mm
d	30 mm
d1	44,10 mm
e	10,50 mm
G	R1/8"
H3	85
J	105 mm
L	127 mm
N	9 mm
s1	27,80 mm
S	9 mm

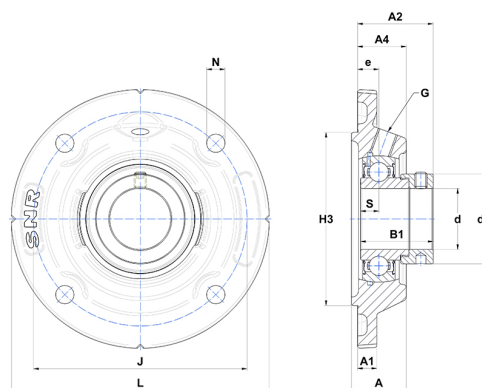

Parametry

C	19,50 kN
C0	11,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane

Waga	1,23 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	11,50 Nm
Oznaczenie oprawy	FEE206
Oznaczenie łożyska	ES206G2