



## Karta techniczna PDF ESPE209CCE



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 48 mm    |
| A1              | 32 mm    |
| B               | 30,20 mm |
| B1              | 43,70 mm |
| d               | 45 mm    |
| d1              | 62 mm    |
| Dz              | 95 mm    |
| G               | R1/8"    |
| H               | 54 mm    |
| H1              | 21,50 mm |
| H2              | 107 mm   |
| J               | 150 mm   |
| L               | 192 mm   |
| L1              | 54,50 mm |
| N               | 14 mm    |
| N1              | 29 mm    |
| s1              | 33,40 mm |
| S               | 11 mm    |
| Z               | 84,50 mm |

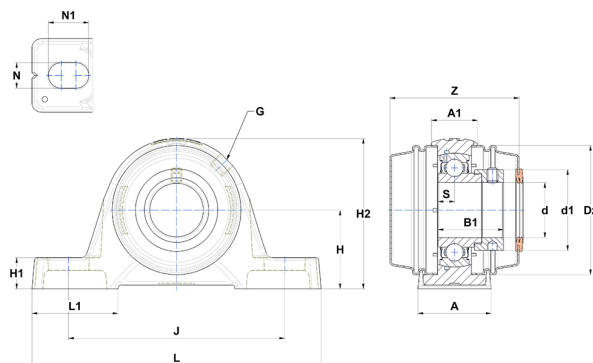

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 31,85 kN |
| C0        | 20,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 2,27 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | PE209N    |
| Oznaczenie łożyska                           | ES209G2   |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCCE209   |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20945 |