



Karta techniczna PDF ESPFL20516T20



Zespoły łożyskowe

oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	21,40 mm
A	8,70 mm
A1	4 mm
A2	13,90 mm
B1	30,90 mm
d	25,40 mm
d1	37,40 mm
H	95,20 mm
H	95,20 mm
J	76,20 mm
L	71 mm
N	8,70 mm
s1	24,20 mm
S	7,50 mm

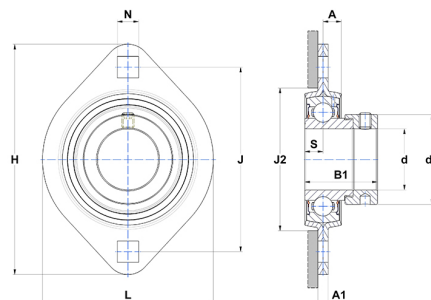

Parametry	
C	14 kN
C0	7,88 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	0,28 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	3,70 Nm
Oznaczenie oprawy	PFL205
Oznaczenie łożyska	ES20516G2T20