


Karta techniczna PDF ESPFT20722T20




Zespoły łożyskowe

oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

B	25,40 mm
A	10,50 mm
A1	5 mm
A2	15,90 mm
B1	38,90 mm
d	34,93 mm
d1	51,10 mm
H	122,20 mm
H	122,20 mm
H1	44,20 mm
J	100 mm
N	10,50 mm
s1	30,20 mm
S	9,50 mm

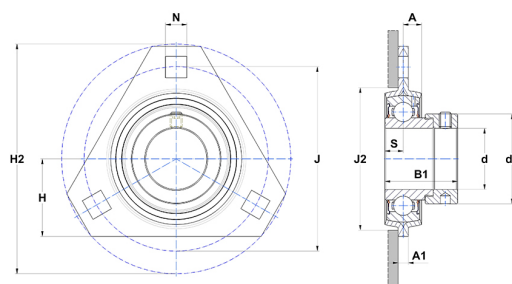

Parametry

C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	0,71 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	PFT207
Oznaczenie łożyska	ES20722G2T20