



Karta techniczna PDF ESPH20108T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
A	38 mm
A1	19 mm
B	19,10 mm
B1	28,60 mm
d	12,70 mm
d1	27,20 mm
G	M6x1
H	70 mm
H1	13 mm
H2	97 mm
J	95 mm
L	127 mm
L1	48 mm
N	12 mm
N1	16 mm
s1	23,05 mm
S	6,50 mm

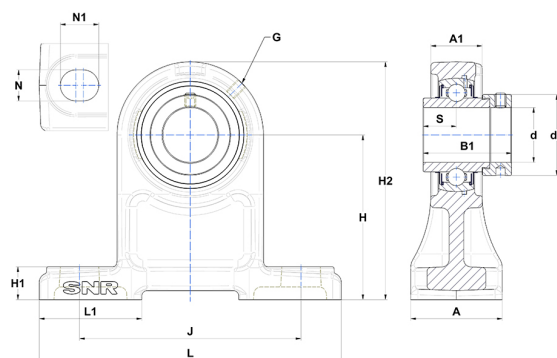

Parametry	
C	9,55 kN
C0	4,78 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	0,73 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	3,70 Nm
Oznaczenie oprawy	PH203
Oznaczenie łożyska	ES20108G2T20