


Karta techniczna PDF ESPH208T20CCE




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

A	70 mm
A1	34 mm
B	30,20 mm
B1	43,70 mm
d	40 mm
d1	56,50 mm
Dz	88 mm
G	M6x1
H	100 mm
H1	19 mm
H2	149 mm
J	137 mm
L	184 mm
L1	58 mm
N	17 mm
N1	25 mm
s1	33,40 mm
S	11 mm
Z	82 mm

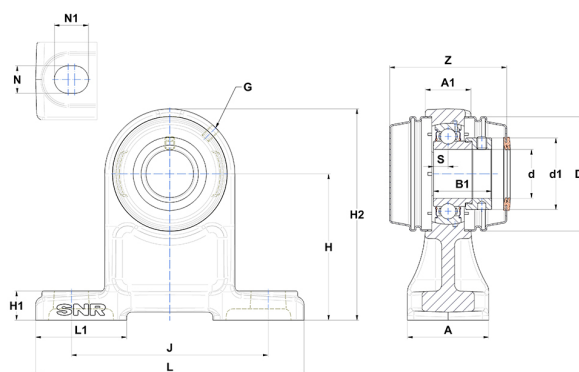

Parametry

C	29,60 kN
C0	18,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	2,91 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	11,50 Nm
Oznaczenie oprawy	PH208N
Oznaczenie łożyska	ES208G2T20
Oznaczenie zamkniętej pokrywy	SCCE208
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE20840