



Karta techniczna PDF ESPP20723T20



Zespoły łożyskowe

oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
A	41 mm
A1	28,40 mm
B	25,40 mm
B1	38,90 mm
d	36,51 mm
d1	51,10 mm
H	39,70 mm
H1	4,40 mm
H2	77,50 mm
J	106 mm
L	128,60 mm
N	11 mm
s1	30,20 mm
S	9,50 mm

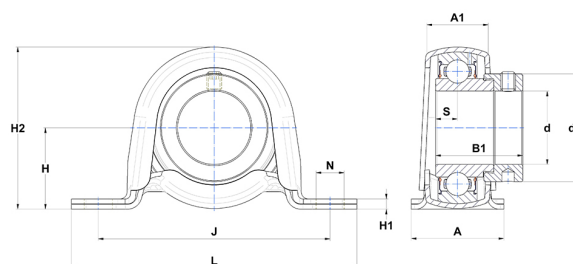

Parametry	
C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	0,68 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	PP207
Oznaczenie łożyska	ES20723G2T20