


Karta techniczna PDF EXC20723T20




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

A	28 mm
B	37,60 mm
A3	2 mm
A5	18,80 mm
B1	51,10 mm
d	36,51 mm
d1	51,10 mm
G	M6x1
H	90 mm
H	90 mm
s1	36,30 mm
S	18,80 mm
SW	3,97 mm

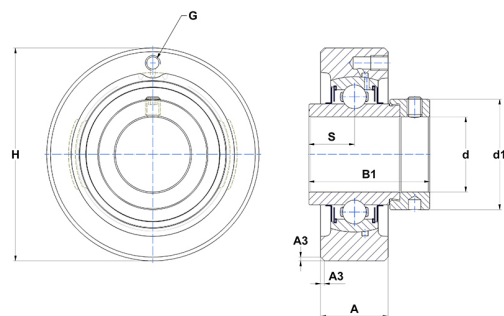

Parametry

C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	0,98 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	C207
Oznaczenie łożyska	EX20723G2T20