

Karta techniczna PDF EXC20928T20




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

A	31 mm
B	42,80 mm
A3	2 mm
A5	21,40 mm
B1	56,30 mm
d	44,45 mm
d1	62 mm
G	M6x1
H	110 mm
H	110 mm
s1	39,70 mm
S	21,40 mm
SW	3,97 mm

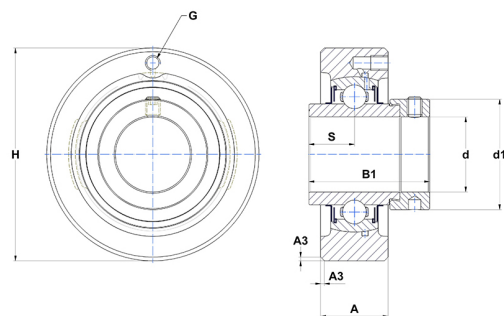

Parametry

C	31,85 kN
C0	20,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	1,67 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	C209
Oznaczenie łożyska	EX20928G2T20