


Karta techniczna PDF EXC31132



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne	
A	44 mm
B	55,60 mm
A3	3,50 mm
A5	27,80 mm
B1	73 mm
d	50,80 mm
d1	83 mm
G	M6x1
H	150 mm
H	150 mm
s1	50 mm
S	27,80 mm
SW	4,76 mm

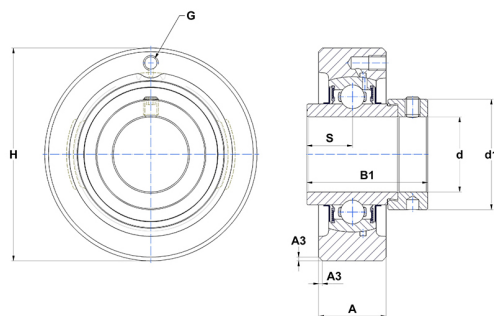

Parametry	
C	71,50 kN
C0	44,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	4,49 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	16,80 Nm
Oznaczenie oprawy	C311
Oznaczenie łożyska	EX31132G2