


Karta techniczna PDF EXC31752T20




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

A	64 mm
B	84,10 mm
A3	4 mm
A5	42,10 mm
B1	109,50 mm
d	82,55 mm
d1	127 mm
G	M10x1
H	215 mm
H	215 mm
s1	73,85 mm
S	42 mm
SW	7,94 mm

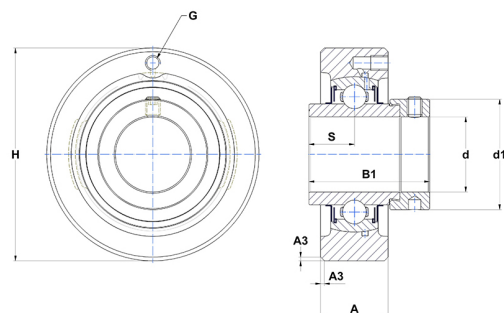

Parametry

C	132,60 kN
C0	96,50 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	12,78 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	54,50 Nm
Oznaczenie oprawy	C317
Oznaczenie łożyska	EX31752G2T20