



Karta techniczna PDF EXF316T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	81 mm
A	68 mm
A1	27 mm
A2	78,50 mm
B1	106,40 mm
d	80 mm
d1	119 mm
e	38 mm
G	M10x1
J	196 mm
L	250 mm
N	31 mm
s1	72,30 mm
S	40,50 mm

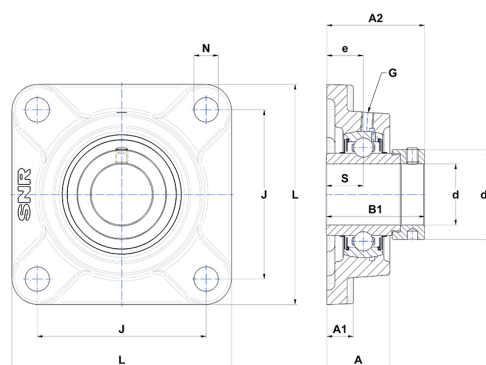

Parametry	
C	122,85 kN
C0	86,50 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	13,90 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	64 Nm
Oznaczenie oprawy	F316
Oznaczenie łożyska	EX316G2T20