

Karta techniczna PDF EXFA209T04COE




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne

B	42,80 mm
A	38 mm
A1	18 mm
A2	43,40 mm
B1	56,30 mm
d	45 mm
d1	62 mm
Dz	95 mm
e	22 mm
G	M6x1
H	181 mm
H	181 mm
J	148 mm
J1	72 mm
L	108 mm
L1	90 mm
N	15 mm
s1	39,70 mm
S	21,40 mm
Z	64,80 mm

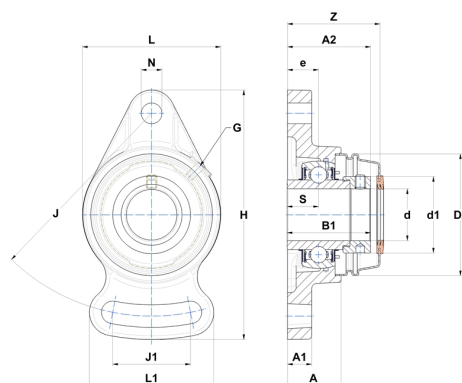

Parametry

C	31,85 kN
C0	20,80 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane

Waga	2,15 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	11,50 Nm
Oznaczenie oprawy	FA209N
Oznaczenie łożyska	EX209G2T04
Oznaczenie otwartej pokrywki	SCOE20945