


Karta techniczna PDF EXFA212T04COE




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne

B	61,80 mm
A	48 mm
A1	20 mm
A2	59,90 mm
B1	77,70 mm
d	60 mm
d1	82 mm
Dz	120 mm
e	29 mm
G	M6x1
H	250 mm
H	250 mm
J	202 mm
J1	92 mm
L	140 mm
L1	118 mm
N	23 mm
s1	53,20 mm
S	30,90 mm
Z	85 mm

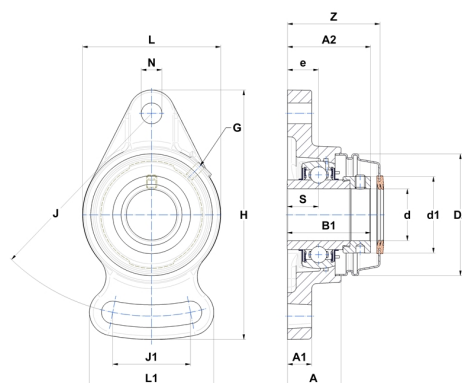

Parametry

C	52,50 kN
C0	32,80 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane

Waga	4,73 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	22 Nm
Oznaczenie oprawy	FA212N
Oznaczenie łożyska	EX212G2T04
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE21260