


Karta techniczna PDF EXFL20108T04




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne

B	34 mm
A	25,50 mm
A1	11 mm
A2	32 mm
B1	43,50 mm
d	12,70 mm
d1	32,40 mm
e	15 mm
G	M6x1
H	113 mm
H	113 mm
J	90 mm
L	60 mm
N	12 mm
s1	30,50 mm
S	17 mm

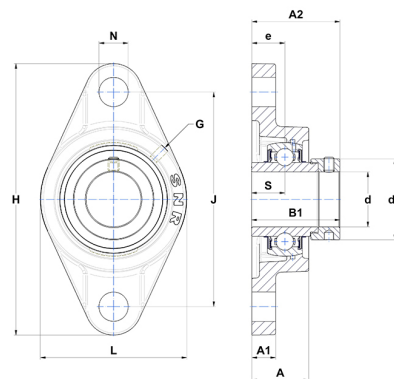

Parametry

C	12,80 kN
C0	6,65 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane

Waga	0,59 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	3,70 Nm
Oznaczenie oprawy	FL204
Oznaczenie łożyska	EX20108G2T04