

Karta techniczna PDF EXFL216T04




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne

B	74,60 mm
A	58 mm
A1	22 mm
A2	71,30 mm
B1	95,20 mm
d	80 mm
d1	110 mm
e	34 mm
G	M10x1
H	290 mm
H	290 mm
J	233 mm
L	180 mm
N	25 mm
s1	64,30 mm
S	37,30 mm

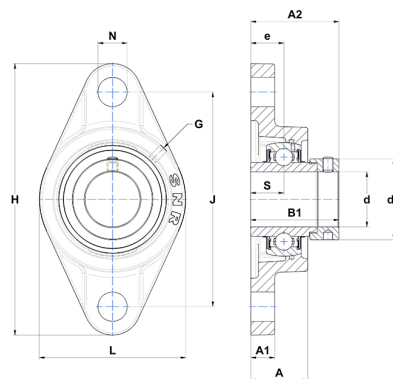

Parametry

C	72,50 kN
C0	54,20 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane

Waga	7,42 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	33 Nm
Oznaczenie oprawy	FL216
Oznaczenie łożyska	EX216G2T04