


Karta techniczna PDF EXFL31030T04




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne

B	49,20 mm
A	48 mm
A1	19 mm
A2	52,60 mm
B1	66,60 mm
d	47,63 mm
d1	76,20 mm
e	28 mm
G	M6x1
H	240 mm
H	240 mm
J	187 mm
L	140 mm
N	25 mm
s1	46,80 mm
S	24,60 mm

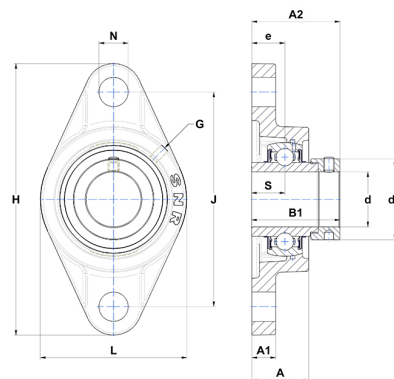

Parametry

C	62 kN
C0	37,80 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane

Waga	4,33 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	16,80 Nm
Oznaczenie oprawy	FL310
Oznaczenie łożyska	EX31030G2T04