

Karta techniczna PDF EXFL31135T20




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

B	55,60 mm
A	52 mm
A1	20 mm
A2	57,80 mm
B1	73 mm
d	55,56 mm
d1	83 mm
e	30 mm
G	M6x1
H	250 mm
H	250 mm
J	198 mm
L	150 mm
N	25 mm
s1	50 mm
S	27,80 mm

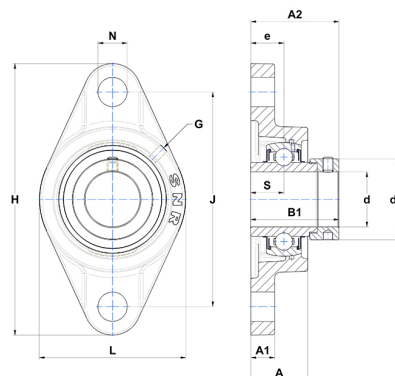

Parametry

C	71,50 kN
C0	44,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	4,94 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	16,80 Nm
Oznaczenie oprawy	FL311
Oznaczenie łożyska	EX31135G2T20