


Karta techniczna PDF EXFL313T04




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne

B	65,10 mm
A	58 mm
A1	25 mm
A2	65,60 mm
B1	85,70 mm
d	65 mm
d1	97 mm
e	33 mm
G	M6x1
H	295 mm
H	295 mm
J	240 mm
L	175 mm
N	31 mm
s1	59,55 mm
S	32,50 mm

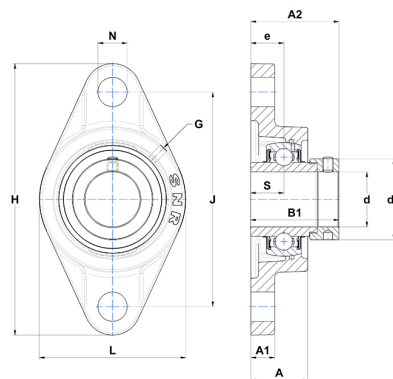

Parametry

C	93,86 kN
C0	60,50 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane

Waga	7,76 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	33 Nm
Oznaczenie oprawy	FL313
Oznaczenie łożyska	EX313G2T04