


Karta techniczna PDF EXFL31752T20




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

B	84,10 mm
A	74 mm
A1	32 mm
A2	86,10 mm
B1	109,50 mm
d	82,55 mm
d1	127 mm
e	44 mm
G	M10x1
H	370 mm
H	370 mm
J	300 mm
L	220 mm
N	38 mm
s1	73,85 mm
S	42 mm

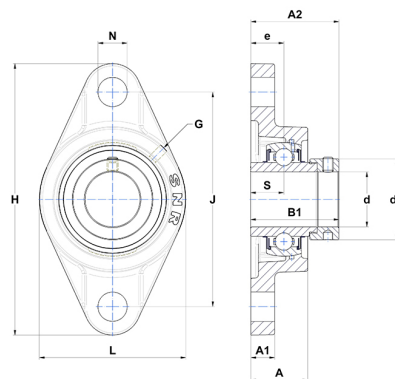

Parametry

C	132,60 kN
C0	96,50 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	15,38 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	54,50 Nm
Oznaczenie oprawy	FL317
Oznaczenie łożyska	EX31752G2T20