



Karta techniczna PDF EXFLE21547T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	74,60 mm
A	57 mm
A1	18 mm
A2	75,30 mm
B1	92,10 mm
d	74,61 mm
d1	102 mm
e	38 mm
G	R1/8"
H	258 mm
H	258 mm
J	216 mm
L	160 mm
N	21 mm
s1	61,20 mm
S	37,30 mm

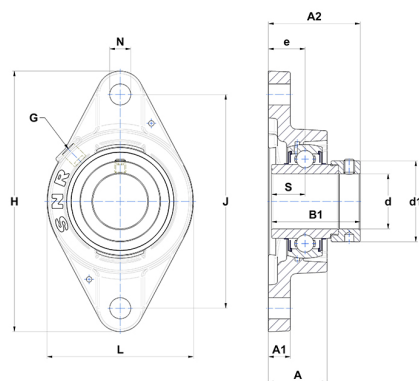

Parametry	
C	66 kN
C0	49,50 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	5,80 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	16,80 Nm
Oznaczenie oprawy	FLE215
Oznaczenie łożyska	EX21547G2T20